



tempra

ЗАБОТА О ВАННЕ — ЗАБОТА О СЕБЕ

РУКОВОДСТВО ПО БЕРЕЖНОМУ МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ / СБОРКА /
УХОД / ГАРАНТИЯ / КОНТАКТЫ

Подготовка к монтажу

Перед установкой ванны рекомендуется завершить все работы по ремонту и отделке ванной комнаты, в том числе по декоративной облицовке стен, потолка и пола.

Во избежание повреждения эмалированной поверхности ванны необходимо удалить из ванной комнаты строительный мусор, пыль и посторонние предметы.

Упаковку ванны рекомендуется снимать после перемещения изделия в помещение ванной комнаты.

Запрещается использовать декоративные элементы (ручки) для перемещения ванны к месту установки. При перемещении ванны необходимо держать ванну за борт.

Монтаж ванны

Установите ножки по [схеме 1](#).

- + Зафиксируйте ножки в узлах крепления.
- + Затяните гайку М10 на болт М10х45.

При наличии у ванны отверстий для ручек, установите ручки по [схеме 2](#).

Поставьте ванну на предназначенное ей место, оставьте зазор между ванной и стеной не менее 2 мм для обеспечения свободного теплового расширения и герметизации согласно [схеме 3](#).

До начала монтажа экрана к ванне и облицовки декоративными элементами необходимо проверить:

- + герметичность соединения сливной арматуры.
- + правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самотеком стекала по дну в отверстие выпуска ванны. Для этого наполните ванну небольшим количеством воды и убедитесь в полном ее сливе. При необходимости, отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего слив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек, приступите к монтажу экрана и облицовке ванны плиткой.

Для предотвращения появления серых металлических следов от оплётки душевого шланга на эмалированной поверхности, рекомендуем установить душевую систему с силиконовым шлангом.

При установке ванны в короб необходимо оставить зазор между бортами ванны и перегородкой 2+4 мм с последующим заполнением влагостойким уплотнительным материалом, например, силиконовым санитарным герметиком. Руководствуйтесь [схемой 4](#).



Перед проверкой герметичности сливной арматуры, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности ванны



Удалите товарную наклейку струей теплой воды. При наличии остатков клеевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном

Подробная информация о монтаже ванны размещена на сайте изготовителя www.tempra-bath.ru. Вы можете считать QR-код с помощью вашего мобильного устройства для быстрого перехода на сайт.



Комплектация

с регулируемыми ножками

1 Ножка регулируемая	4
2 Болт M10x45	4
3 Шайба A10	4
4 Гайка M10	4
5 Болт M12x60 (регулируемый)	4
6 Гайка M12	4

с ручками

1 Ручки для ванн	2
2 Винт M8	4
3 Шайба граверная M8	4
4 Шайба A8	4
5 Прокладка	4

Указанные элементы комплектации не входят в стоимость ванны и продаются отдельно.

Изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара без ухудшения его потребительских свойств и предварительного уведомления потребителя.

Сборка

Схема 1

КРЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК

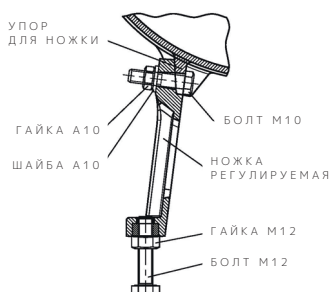


Схема 2

КРЕПЛЕНИЕ РУЧЕК

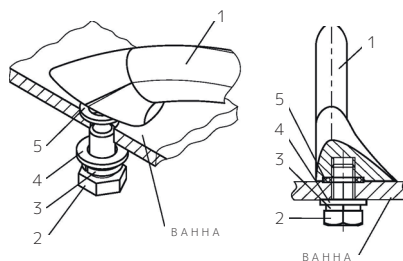


Схема 3

УСТАНОВКА ВАННЫ


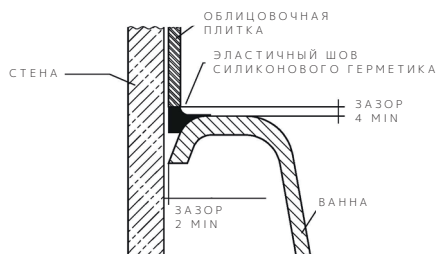


Схема 4

МОНТАЖ ВАННЫ В КОРОБ, ОБЛИЦОВАННОЙ ПЛИТКОЙ

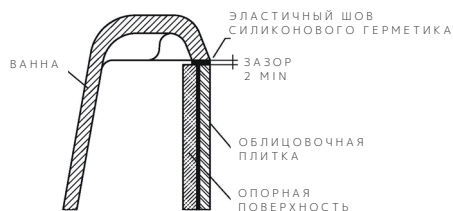

Уход и эксплуатация


Рекомендуется



для регулярного ухода за эмалированной поверхностью используйте мягкую губку с детским или хозяйственным мылом



ополосните ванну водой и протрите насухо мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавых разводов и известкового налета на стенках ванны



в случае появления ржавчины, известкового налета или следов от ошметки душевого шланга, удалите их мягкой мокрой губкой и чистящим порошком «СОМЕТ» или «ПЕМОЛЮКС»



для проведения дезинфекции эмалированной поверхности можно использовать чистящие средства на основе гипохлорита натрия, например, БЕЛИЗНУ



после использования чистящих и дезинфицирующих средств, тщательно ополосните поверхность ванны чистой водой и протрите насухо мягкой тканью



для безопасного купания детей, пожилых людей или домашних питомцев, используйте силиконовый коврик для дна

Не допускается



применение чистящих средств, содержащих кислоты, средств для очистки унитазов и прочих керамических изделий



использование жестких и металлических губок или щеток



замачивать и стирать в ванне белье, сливать жидкости из стиральных машин



сливать в ванну агрессивные жидкости (химреактивы, окрашивающие материалы, с температурой выше 80°C и т.п.)



падение в ванну тяжелых предметов и удары с тыльной стороны ванны



хранение внутри ванны металлических предметов для исключения повреждения поверхности

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок начинается со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть).

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует безупречную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение гарантийного срока со дня продажи при условии соблюдения требований настоящего Руководства.

Для обеспечения гарантийных обязательств в течение расширенного гарантийного срока необходимо пройти бесплатную регистрацию ванны на сайте изготовителя www.tempra-bath.ru.

Заполнение полей регистрационной формы займет не более 5 минут. Это позволит быстро идентифицировать ванну при наступлении гарантийного случая и активировать расширенную гарантию.

ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ

- × в случае отсутствия гарантийного талона;
- × в случае отсутствия заполнения торговой организацией всех полей гарантийного талона;
- × при использовании изделия не по назначению;
- × при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта;
- × при несоблюдении требований к монтажу и эксплуатации ванны, изложенных в настоящем Руководстве;
- × в случае стихийных бедствий и иных причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;

В соответствии с п. 5.4.7 ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия» допускается совмещение паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

М.П.

TEMPRA-BATH.RU

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Щёлковское шоссе, 100с3
Москва, Россия, 105523

КОНТАКТЫ

hello@tempra-bath.ru
8-800-302-40-46